FICHA TÉCNICA

TI - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS

TI-25-16

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível para bornes.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.


Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 105ºC e 750V.


Material: Cobre eletrolítico e isolação em nylon.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Ferramentas de Aplicação: ATI-25, ATIC-6, ATIC-25 ou ATIC-50.

Norma de Referência: ABNT NBR-5370

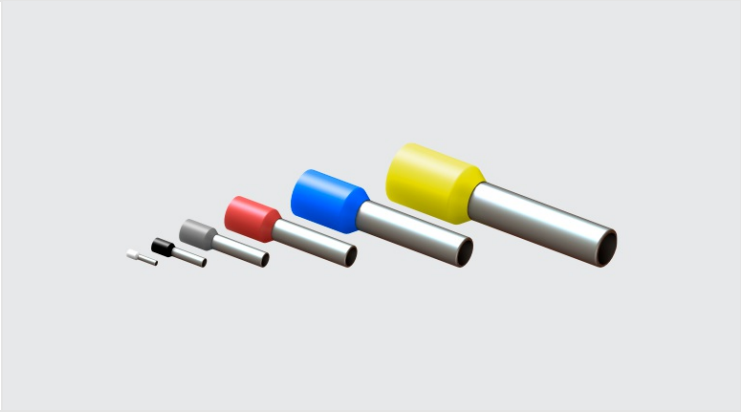

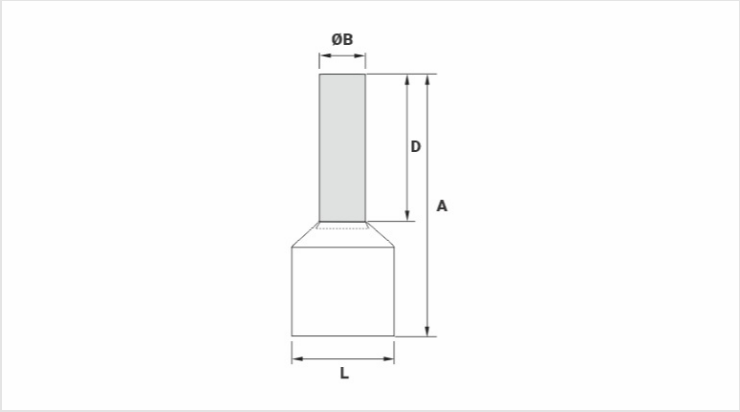

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	AMARELO / YELLOW / AMARILLO
Condutor	
AWG/MCM	4
mm²	25
Dimensões (mm)	
A	28,0
Ø C	12,0
Ø B	7,9
D	16,0
Corrente Máxima* (A)	125
Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	1,60