

**TI - TERMINAL PRE-AISLADO TIPO OJAL**

TI-35-25

**Descripción**

**Finalidad:** Terminación de cables de cobre duro o flexible.

**Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.



**Aplicación:** Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 105°C y 750V.

**Material:** Cobre electrolítico y aislamiento en nylon.

**Acabado:** Estañado y aislado.

**Herramientas de Aplicación:** ATI-25, ATIC-6 o ATIC-35.

**Normas de Referencia:** ABNT NBR-5370

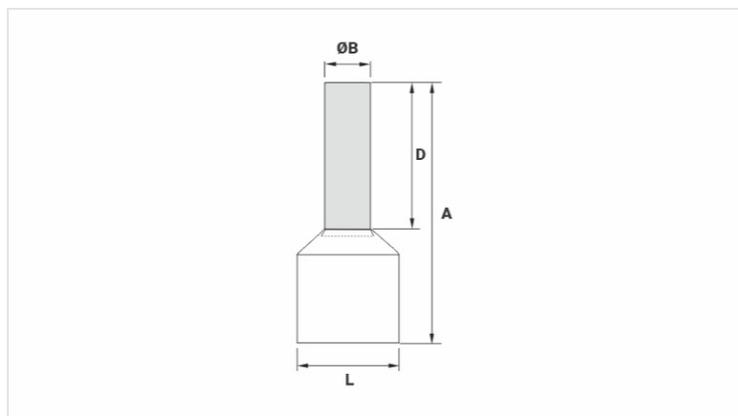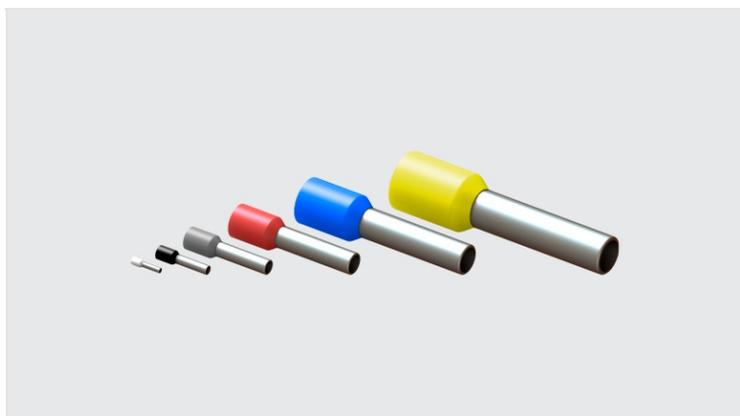

**Características**

**Aislamiento Estándar DIN (Color)**

VERMELHO / RED / ROJO

**Conductor**

AWG/MCM

2

mm<sup>2</sup>

35

**Dimensiones (mm)**

A

39,0

Ø C

13,5

Ø B

8,7

D

25,0

**Corriente Máxima\* (A)**

170

**Embalaje**

Cant. / Emb

100

Peso Unit. (g)

1,73