
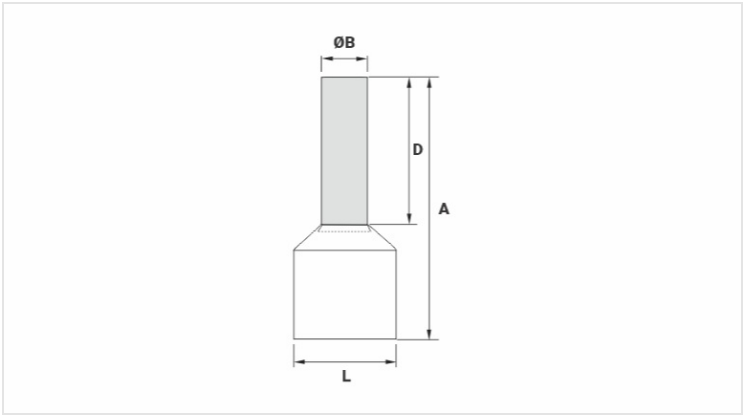


TI - TERMINAL PRE-AISLADO TIPO OJAL

TI-70-20

Descripción

- Finalidad:** Terminación de cables de cobre duro o flexible.
- Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.
- Aplicación:** Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 105°C y 750V.
- Material:** Cobre electrolítico y aislamiento en nylon.
- Acabado:** Estañado y aislado.
- Herramientas de Aplicación:** ATI-25, ATIC-6 o ATIC-35.
- Normas de Referencia:** ABNT NBR-5370

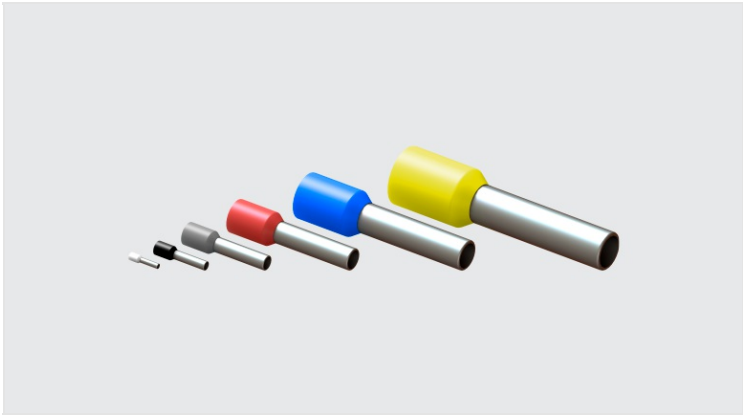

Características

Aislamiento Estándar DIN (Color)		AMARELO / YELLOW / AMARILLO
Conductor		
AWG/MCM		2/0
mm²		70
Dimensiones (mm)		
A		37,0
Ø C		17,0
Ø B		14,3
D		20,0
Corriente Máxima* (A)		265
Embalaje		
Cant. / Emb		50
Peso Unit. (g)		5,18