

TID - TERMINAL PRE-AISLADO TIPO OJAL DOBLE

TID-1-8

Descripción

Finalidad: Terminación de cables de cobre duro o flexible para bornes. Recomendado para aplicación de dos conductores.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.



Aplicación: Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 105°C y 750V.

Material: Cobre electrolítico y aislamiento en nylon.

Acabado: Estañado y aislado.

Herramientas de Aplicación: ATIC-6 (TID-0,5 a TID-4) o ATIC-35 (TID-6 a TID-16).

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370

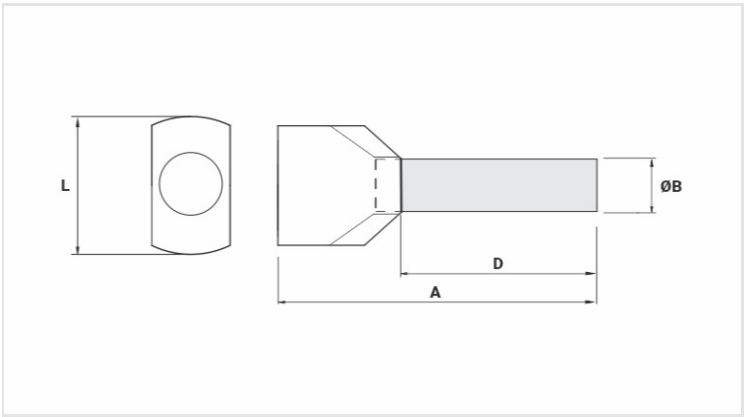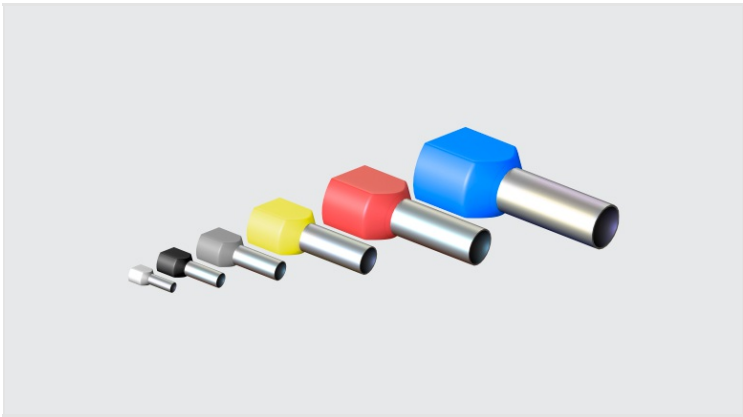

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)		VERMELHO
Condutor		
AWG/MCM		2x 18
mm²		2x 1,0
Dimensões (mm)		
L		6,5
A		15,1
C		
Ø B		2,3
D		8,0
Corrente Máxima* (A)		17
Embalagem		
Qtd / Emb		100
Peso Unit. (g)		0,18