

CAL - CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESIÓN

CAL-32 A 32

Descripción


Finalidad: Derivado de cables de aluminio CAA o CAA. Indicado para conexiones aluminio-aluminio.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio extruido, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Normas: ABNT NBR-11788

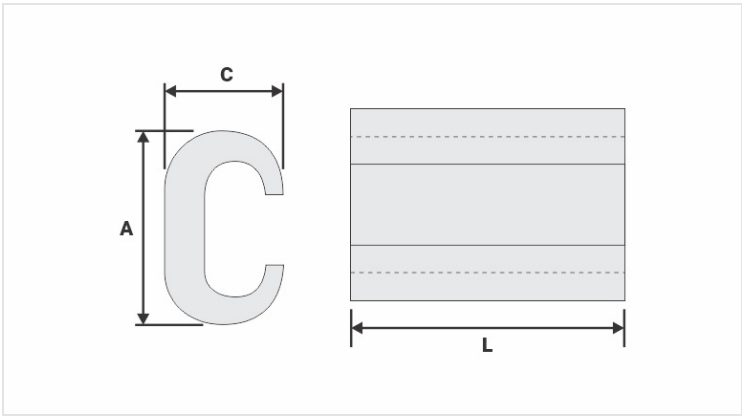

Características

Conductores		
Principal		
CA (AWG/MCM)		4
CAA (AWG/MCM)		6
Diámetro (mm)		5,1 - 5,9
Derivado		
CA (AWG/MCM)		8 - 4
CAA (AWG/MCM)		6
Diámetro (mm)		3,7 - 5,9
Dimensiones (mm)		
L		32,0
A		19,0
C		13,4
Herramienta de Aplicación		
AT-60		
Dado		IW-BG
Compresiones		2
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400		
Dado		IU-BG
Compresiones		2
Embalaje		

Cant. / Emb	200
Peso Unit. (g)	11,70