

CAL - CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESIÓN

CAL-44 A 38

Descripción


Finalidad: Derivado de cables de aluminio CAA o CAA. Indicado para conexiones aluminio-aluminio.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio extruido, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Normas: ABNT NBR-11788

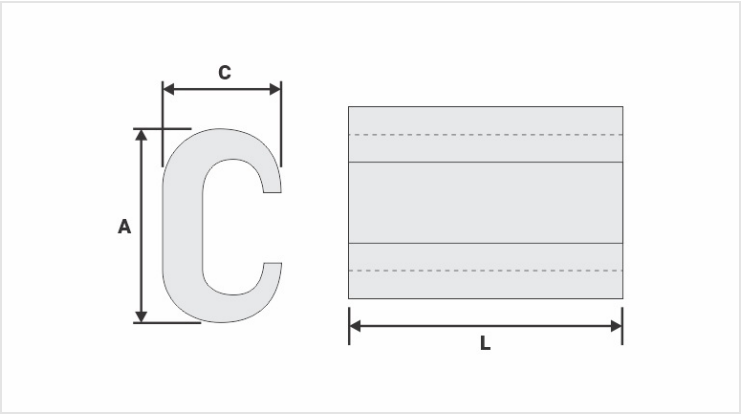

Características

Conductores		
Principal	CA (AWG/MCM)	1/0
	CAA (AWG/MCM)	1/0
	Diámetro (mm)	9,3 - 10,1
Derivado	CA (AWG/MCM)	6 - 2
	CAA (AWG/MCM)	6 - 2
	Diámetro (mm)	4,6 - 8,0
Dimensiones (mm)		
L		57,0
A		29,0
C		15,6
Herramienta de Aplicación		
AT-60	Dado	IW-C
	Compresiones	6
	AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400	
Dado		IU-C
	Compresiones	3
Embalaje		

Cant. / Emb	100
Peso Unit. (g)	31,70