

CAL - CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESIÓN

CAL-44 A 44

Descripción


Finalidad: Derivado de cables de aluminio CAA o CAA. Indicado para conexiones aluminio-aluminio.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio extruido, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Normas: ABNT NBR-11788

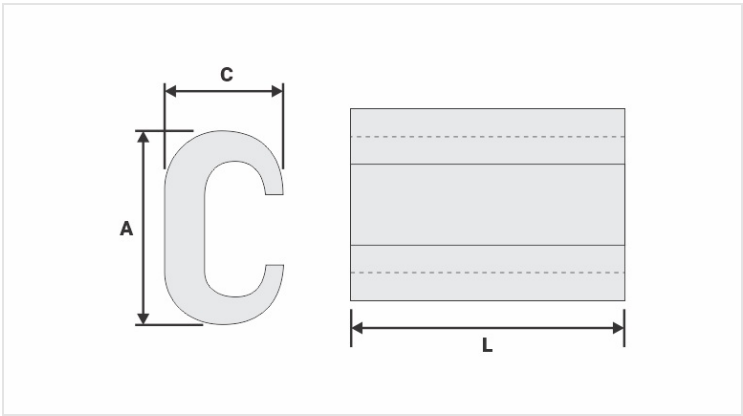

Características

Conductores		
Principal		
CA (AWG/MCM)		1/0 - 2/0
CAA (AWG/MCM)		1/0
Diámetro (mm)		9,3 - 10,5
Derivado		
CA (AWG/MCM)		1/0 - 2/0
CAA (AWG/MCM)		1/0
Diámetro (mm)		9,3 - 10,5
Dimensiones (mm)		
L		45,0
A		34,0
C		20,0
Herramienta de Aplicación		
AT-60		
Dado		IW-Q
Compresiones		6
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400		
Dado		IU-Q
Compresiones		2
Embalaje		

Cant. / Emb	100
Peso Unit. (g)	40,65