CUADRO TÉCNICO

CAL - CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESIÓN

CAL-60 A 44

Descripción

Finalidad: Derivado de cables de aluminio CAA o CAA. Indicado para conexiones aluminio-aluminio.


Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio extruido, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Normas: ABNT NBR-11788



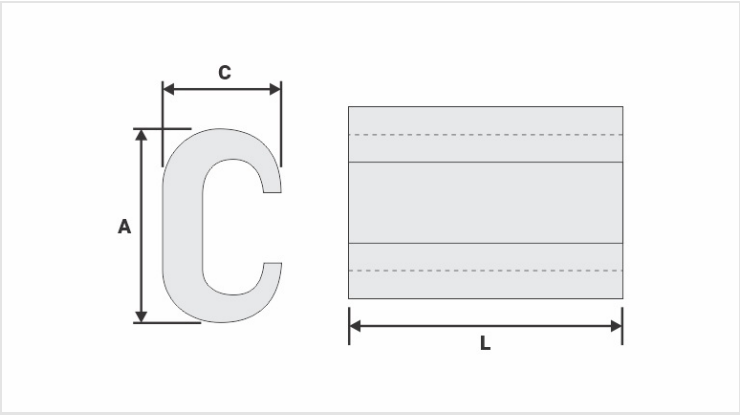

Caracteristicas

Conductores	
Principal	
CA (AWG/MCM)	3/0 - 4/0
CAA (AWG/MCM)	3/0 - 4/0
Diámetro (mm)	11,8 - 14,3
Derivado	
CA (AWG/MCM)	1/0
CAA (AWG/MCM)	1/0
Diámetro (mm)	9,3 - 10,1
Dimensiones (mm)	
L	70,0
A	42,0
C	25,2
Herramienta de Aplicación	
AT-60	
Dado	-
Compresiones	-
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400	
Dado	IU-H
Compresiones	3
Embalaje	

Cant. / Emb	40
Peso Unit. (g)	95,80