CAL - CONECTOR DE ALUMÍNIO À COMPRESSÃO

CAL-60 A 60

Descrição

Finalidade: Derivação de cabos de alumínio CA ou CAA. Indicado para conexões alumínio-alumínio.


Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Aplicação: Redes de distribuição de energia elétrica.

Material: Alumínio extrudado, fornecido com composto antióxido INTELTROX.

Norma: ABNT NBR-11788



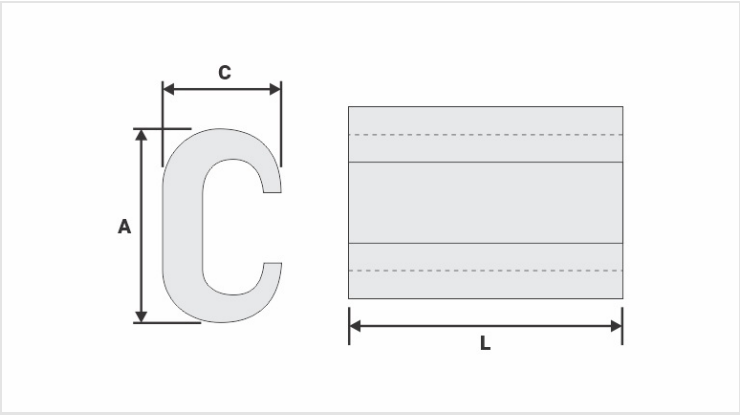

Características

Condutores	
Principal	
CA (AWG/MCM)	3/0 -4/0
CAA (AWG/MCM)	3/0
Diâmetro (mm)	11,8 - 13,3
Derivação	
CA (AWG/MCM)	3/0 - 4/0
CAA (AWG/MCM)	3/0
Diâmetro (mm)	11,8 - 13,3
Dimensões (mm)	
L	70,0
A	42,0
C	25,0
Ferramenta de Aplicação	
AT-60	
Matriz	-
Compressões	-
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400	
Matriz	IU-H
Compressões	3
Embalagem	

Qtd / Emb	40
Peso Unit. (g)	85,50