

CAL - CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESIÓN

CAL-60 A 60

Descripción


Finalidad: Derivado de cables de aluminio CAA o CAA. Indicado para conexiones aluminio-aluminio.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio extruido, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Normas: ABNT NBR-11788

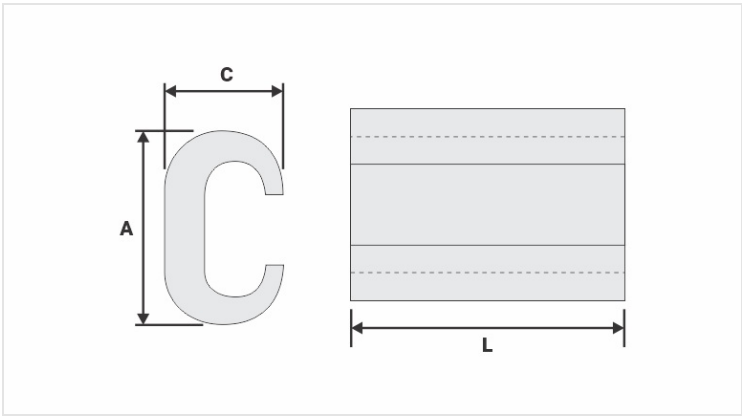

Características

Conductores

Principal		
CA (AWG/MCM)		3/0 - 4/0
CAA (AWG/MCM)		3/0
Diámetro (mm)		11,8 - 13,3
Derivado		
CA (AWG/MCM)		3/0 - 4/0
CAA (AWG/MCM)		3/0
Diámetro (mm)		11,8 - 13,3

Dimensiones (mm)

L	70,0
A	42,0
C	25,0

Herramienta de Aplicación

AT-60		
Dado		-
Compresiones		-
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400		
Dado		IU-H
Compresiones		3

Embalaje

Cant. / Emb	40
Peso Unit. (g)	85,50