

CAC - CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESIÓN

CAC- 38 A 24

Descripción


Finalidad: Derivado de cables de aluminio CA, CAA o cobre. Indicado para conexiones aluminio-aluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Conexiones mantienen los conductores separados para minimizar los efectos de corrosión galvánica, posibilitando una conexión bimetálica.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio extruido, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Normas: ABNT NBR-11788

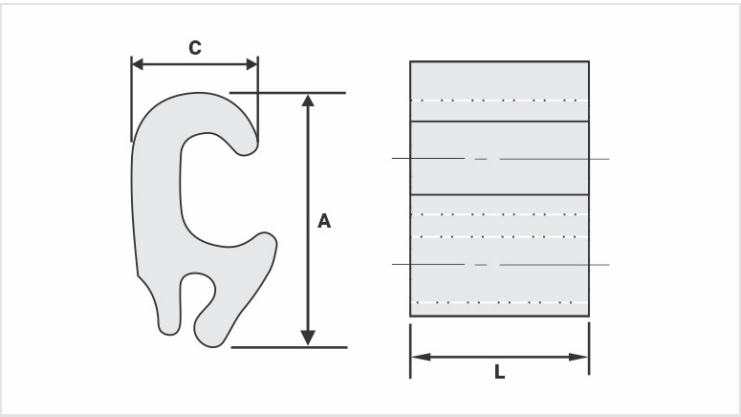

Características

Conductores

Principal		
CA/Cu (AWG/MCM)		6 - 2
CAA (AWG/MCM)		6 - 4
Diámetro (mm)		4,6 - 7,4
Derivado		
CA/Cu (AWG/MCM)		Fio 14 - 8
CAA (AWG/MCM)		-
Diámetro (mm)		1,6 - 3,7

Dimensiones (mm)

L	18,0
A	25,0
C	13,0

Herramienta de Aplicación

AT-60		
Dado		IW-BG
Compresiones		2
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400		
Dado		IU-BG

Compresiones	1
Embalaje	
Cant. / Emb	300
Peso Unit. (g)	8,60