

## CAC - CONECTOR DE ALUMÍNIO À COMPRESSÃO

CAC-49 A 24

### Descrição


**Finalidade:** Derivação de cabos de alumínio CA, CAA ou cobre. Indicado para conexões alumínio-alumínio e alumínio-cobre.

**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Conexão mantém os condutores separados para minimizar os efeitos de corrosão galvânica, possibilitando uma conexão bimetalica.

**Aplicação:** Redes de distribuição de energia elétrica.

**Material:** Alumínio extrudado, fornecido com composto antióxido INTELTRON.

**Norma:** ABNT NBR-11788

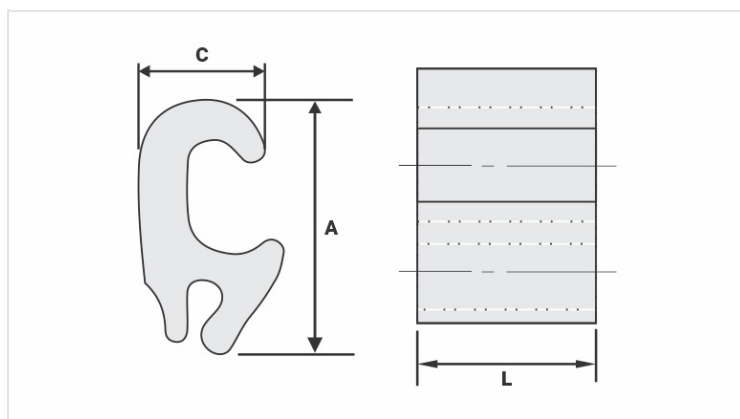

### Características

#### Condutores

Principal

CA/Cu (AWG/MCM)

Fio 1 - 2/0

CAA (AWG/MCM)

2 - 2/0

Diâmetro (mm)

7,3 - 11,3

Derivação

CA/Cu (AWG/MCM)

Fio 14 - 8

CAA (AWG/MCM)

-

Diâmetro (mm)

1,6 - 3,7

#### Dimensões (mm)

L

19,0

A

33,0

C

18,0

#### Ferramenta de Aplicação

AT-60

Matriz

IW-O

Compressões

2

AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400

Matriz

IU-O

Compressões

1

**Embalagem**

Qtd / Emb

200

Peso Unit. (g)

14,80