

CAC - CONECTOR DE ALUMÍNIO À COMPRESSÃO

CAC-60 A 49

Descrição


Finalidade: Derivação de cabos de alumínio CA, CAA ou cobre. Indicado para conexões alumínio-alumínio e alumínio-cobre.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Conexão mantém os condutores separados para minimizar os efeitos de corrosão galvânica, possibilitando uma conexão bimetalica.

Aplicação: Redes de distribuição de energia elétrica.

Material: Alumínio extrudado, fornecido com composto antióxido INTELTRON.

Norma: ABNT NBR-11788

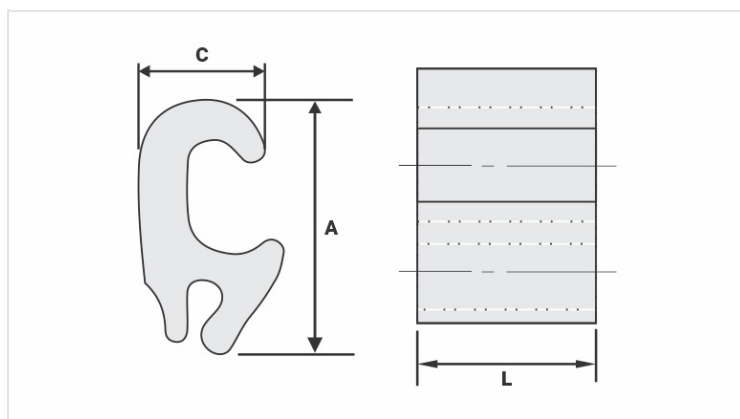

Características

Condutores

Principal

CA/Cu (AWG/MCM)

1/0 - 4/0

CAA (AWG/MCM)

1/0 - 4/0

Diâmetro (mm)

9,3 - 14,3

Derivação

CA/Cu (AWG/MCM)

Fio 6 - 2/0

CAA (AWG/MCM)

6 - 1/0

Diâmetro (mm)

4,1 - 10,6

Dimensões (mm)

L

54,0

A

53,0

C

26,0

Ferramenta de Aplicação

AT-60

Matriz

-

Compressões

-

AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400

Matriz

IU-H

Compressões

2

Embalagem

Qtd / Emb

50

Peso Unit. (g)

86,70