

CAC - CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESIÓN

CAC-60 A 49

Descripción


Finalidad: Derivado de cables de aluminio CA, CAA o cobre. Indicado para conexiones aluminio-aluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Conexiones mantienen los conductores separados para minimizar los efectos de corrosión galvánica, posibilitando una conexión bimetálica.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio extruido, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Normas: ABNT NBR-11788

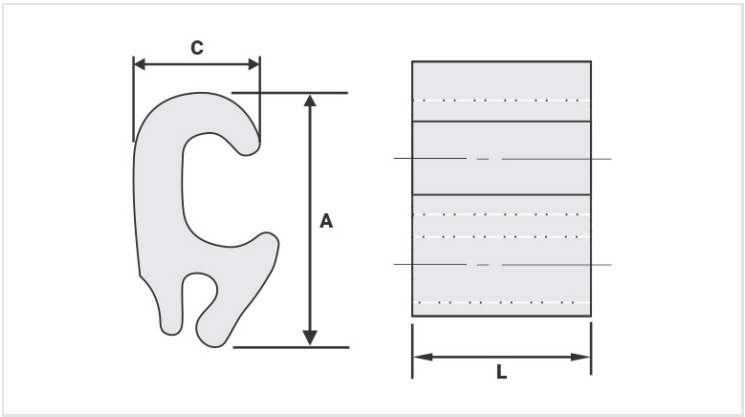

Características

Conductores

Principal		
CA/Cu (AWG/MCM)		1/0 - 4/0
CAA (AWG/MCM)		1/0 - 4/0
Diámetro (mm)		9,3 - 14,3
Derivado		
CA/Cu (AWG/MCM)		Fio 6 - 2/0
CAA (AWG/MCM)		6 - 1/0
Diámetro (mm)		4,1 - 10,6

Dimensiones (mm)

L	54,0
A	53,0
C	26,0

Herramienta de Aplicación

AT-60		
Dado		-
Compresiones		-
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400		
Dado		IU-H

Compresiones	2
Embalaje	
Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	86,70