

CAH - CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESIÓN - TIPO "H"

CAH-16 A 16

Descripción


Finalidad: Derivado de cables de aluminio CA, CAA o cobre. Indicado para conexiones aluminio-aluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Conexiones mantienen los conductores separados para minimizar los efectos de corrosión galvánica, posibilitando una conexión bimetálica.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio extruido, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Normas: ABNT NBR-11788

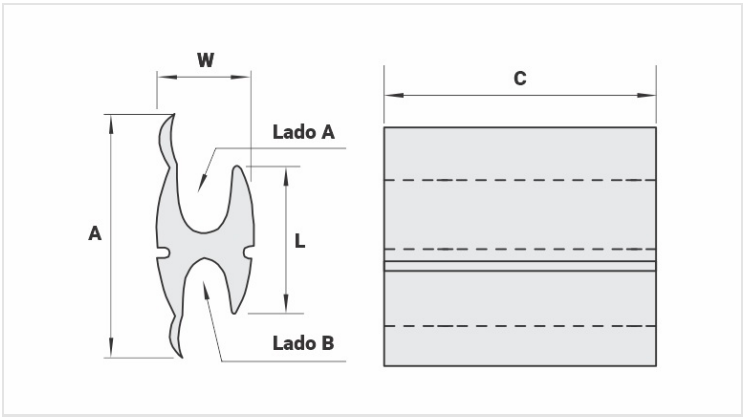

Características

Conductores		
Principal	CA/Cu	fio 10 - 6 AWG 6 - 16mm²
	CAA (AWG/MCM)	6
	Diámetro (mm)	2,6 - 5,1
Derivado	CA/Cu	fio 10 - 6 AWG 6 - 16mm²
	CAA (AWG/MCM)	6
	Diámetro (mm)	2,6 - 5,1
Dimensiones (mm)		
L		32,0
A		28,3
C		13,0
Herramienta de Aplicación		
AT-60		
Dado		IW-BG
Compresiones		5
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400		
Dado		IU-BG

Compresiones	2
Embalaje	
Cant. / Emb	200
Peso Unit. (g)	15,00