

## CAH - CONECTOR DE ALUMÍNIO À COMPRESSÃO (TIPO "H")

CAH-58 A 35

### Descrição


**Finalidade:** Derivação de cabos de alumínio CA, CAA ou cobre. Indicado para conexões alumínio-alumínio e alumínio-cobre.

**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Conexão mantém os condutores separados para minimizar os efeitos de corrosão galvânica, possibilitando uma conexão bimetalica.

**Aplicação:** Redes de distribuição de energia elétrica.

**Material:** Alumínio extrudado, fornecido com composto antióxido INTELTRON.

**Norma:** ABNT NBR-11788

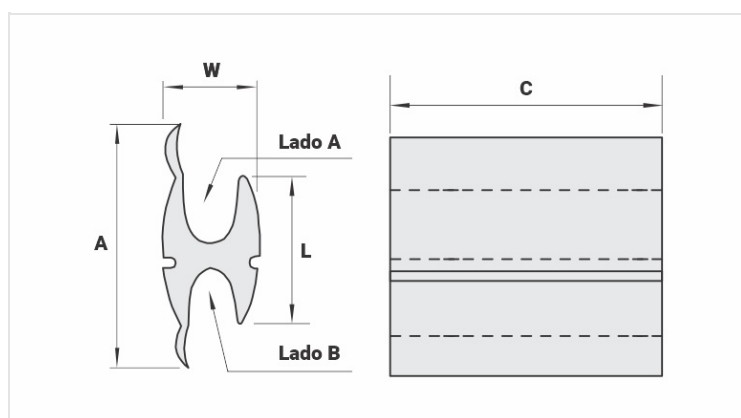

### Características

#### Condutores

Principal

CA/Cu

1/0 - 3/0 AWG | 50 - 70 mm<sup>2</sup>

CAA (AWG/MCM)

1/0 - 2/0

Diâmetro (mm)

8,9 - 11,8

Derivação

CA/Cu

6 - 1 AWG | 16 - 35 mm<sup>2</sup>

CAA (AWG/MCM)

6 - 2

Diâmetro (mm)

4,5 - 8,3

#### Dimensões (mm)

L

48,0

A

53,8

C

23,0

#### Ferramenta de Aplicação

AT-60

Matriz

IW-D3

Compressões

5

AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400

Matriz

IU-D3

Compressões

2

**Embalagem**

Qtd / Emb

50

Peso Unit. (g)

76,50