

CAH - CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESIÓN - TIPO "H"

CAH-58 A 35

Descripción


Finalidad: Derivado de cables de aluminio CA, CAA o cobre. Indicado para conexiones aluminio-aluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Conexiones mantienen los conductores separados para minimizar los efectos de corrosión galvánica, posibilitando una conexión bimetálica.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio extruido, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Normas: ABNT NBR-11788

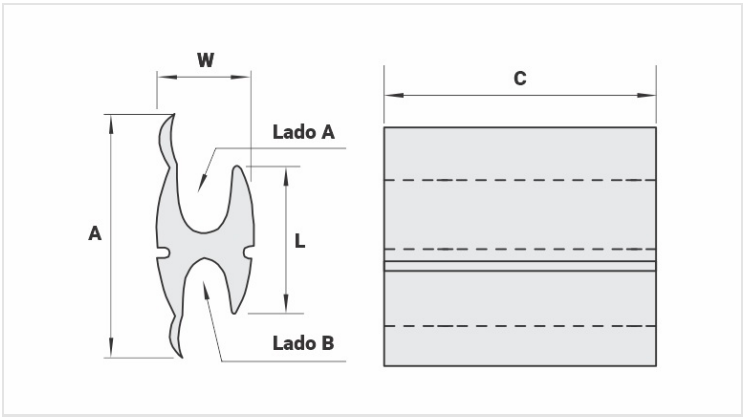

Características

Conductores		
Principal		
CA/Cu	1/0 - 3/0 AWG 50 - 70 mm²	
CAA (AWG/MCM)	1/0 - 2/0	
Diámetro (mm)	8,9 - 11,8	
Derivado		
CA/Cu	6 - 1 AWG 16 - 35 mm²	
CAA (AWG/MCM)	6 - 2	
Diámetro (mm)	4,5 - 8,3	
Dimensiones (mm)		
L	48,0	
A	53,8	
C	23,0	
Herramienta de Aplicación		
AT-60		
Dado	IW-D3	
Compresiones	5	
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400		
Dado	IU-D3	

Compresiones	2
Embalaje	
Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	76,50