

CAH - CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESIÓN - TIPO "H"

CAH-120 A 10

Descripción


Finalidad: Derivado de cables de aluminio CA, CAA o cobre. Indicado para conexiones aluminio-aluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Conexiones mantienen los conductores separados para minimizar los efectos de corrosión galvánica, posibilitando una conexión bimetálica.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio extruido, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Normas: ABNT NBR-11788

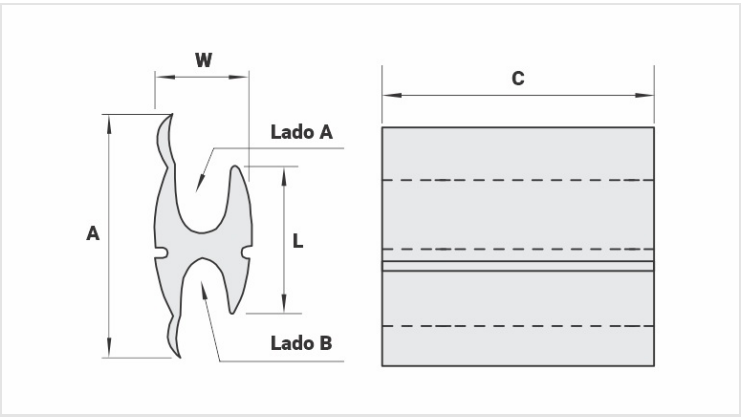

Características

Conductores		
Principal		
CA/Cu	2/0 - 4/0 AWG 70 - 120 mm²	
CAA (AWG/MCM)	2/0 - 4/0	
Diámetro (mm)	10,6 - 14,5	
Derivado		
CA/Cu	16 - 8 AWG 1,5 - 10 mm²	
CAA (AWG/MCM)	-	
Diámetro (mm)	1,46 - 4,08	
Dimensiones (mm)		
L	36,0	
A	52,9	
C	23,0	
Herramienta de Aplicación		
AT-60		
Dado	IW-D3	
Compresiones	4	
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400		
Dado	IU-D3	

Compresiones	1
Embalaje	
Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	55,00