

CAH - CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESIÓN - TIPO "H"

CAH-240 A 70

Descripción


Finalidad: Derivado de cables de aluminio CA, CAA o cobre. Indicado para conexiones aluminio-aluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Conexiones mantienen los conductores separados para minimizar los efectos de corrosión galvánica, posibilitando una conexión bimetálica.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio extruido, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Normas: ABNT NBR-11788

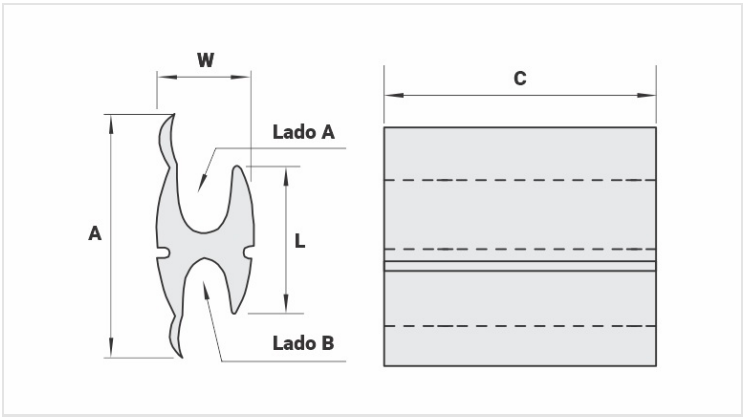

Características

Conductores		
Principal		
CA/Cu	4/0 AWG - 500 MCM 120 - 240mm²	
CAA (AWG/MCM)	4/0 - 397,5	
Diámetro (mm)	13,2 - 20,6	
Derivado		
CA/Cu	fio 8 - 3/0 AWG 10 - 70 mm²	
CAA (AWG/MCM)	6 - 2/0	
Diámetro (mm)	3,26 - 11,8	
Dimensiones (mm)		
L	50,0	
A	72,4	
C	31,9	
Herramienta de Aplicación		
AT-60		
Dado	-	
Compresiones	-	
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400		
Dado	IU-N	

Compresiones	2
Embalaje	
Cant. / Emb	30
Peso Unit. (g)	123,60