

## CAH - CONECTOR DE ALUMÍNIO À COMPRESSÃO (TIPO "H")

CAH-240 A 240

### Descrição


**Finalidade:** Derivação de cabos de alumínio CA, CAA ou cobre. Indicado para conexões alumínio-alumínio e alumínio-cobre.

**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Conexão mantém os condutores separados para minimizar os efeitos de corrosão galvânica, possibilitando uma conexão bimetalica.

**Aplicação:** Redes de distribuição de energia elétrica.

**Material:** Alumínio extrudado, fornecido com composto antióxido INTELTRON.

**Norma:** ABNT NBR-11788

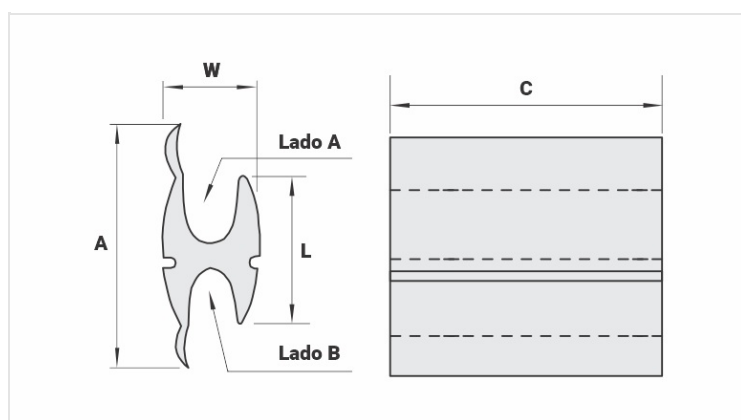

### Características

#### Condutores

Principal

CA/Cu

4/0 AWG - 500 MCM | 120 - 240 mm<sup>2</sup>

CAA (AWG/MCM)

4/0 - 397,5

Diâmetro (mm)

13,2 - 20,6

Derivação

CA/Cu

4/0 - 500 AWG | 120 - 240 mm<sup>2</sup>

CAA (AWG/MCM)

4/0 - 397,5

Diâmetro (mm)

13,2 - 20,6

#### Dimensões (mm)

L

89,0

A

81,0

C

31,0

#### Ferramenta de Aplicação

AT-60

Matriz

-

Compressões

-

AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400

Matriz

IU-N

Compressões

3

**Embalagem**

Qtd / Emb

15

Peso Unit. (g)

202,00