

CDCR - CONECTOR DERIVADO TIPO CUÑA SIMÉTRICA

CDCR-V-AM

Descripción

**Finalidad:** Derivado de cables de cobre o aluminio CAA y CAA. Indicado para conexiones cobre-cobre, cobre-aluminio y aluminio-cobre.

**Características:** Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.


**Aplicación:** Redes de distribución de energía eléctrica.

**Material:** Aleación de Cobre. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

**Acabado:** Estañado.

**Herramienta de Aplicación:** Alicate pico de loro 12".

**Normas de Referencia:** ABNT NBR-5370 / ANSI C119.4

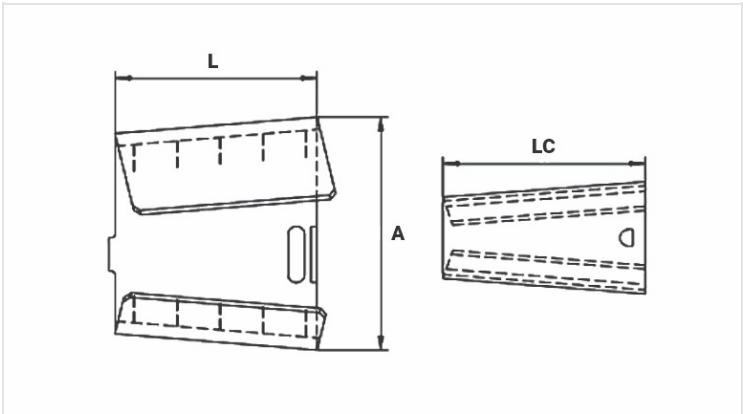

Características

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Tipo                         | V                           |
| Color Referencia             | AMARELO / YELLOW / AMARILLO |
| Selección por Diámetro       |                             |
| Principal (mm)               |                             |
| Min.                         | 2,54                        |
| Máx.                         | 4,93                        |
| Derivado (mm)                |                             |
| Min.                         | 1,27                        |
| Máx.                         | 4,65                        |
| Suma de los Conductores (mm) |                             |
| Min.                         | 4,70                        |
| Máx.                         | 6,20                        |
| Dimensiones (mm)             |                             |
| L                            | 19,0                        |
| A                            | 22,0                        |
| LC                           | 19,0                        |
| Embalaje                     |                             |

|                |       |
|----------------|-------|
| Cant. / Emb    | 100   |
| Peso Unit. (g) | 13,40 |