


CDCR - CONECTOR DERIVADO TIPO CUÑA SIMÉTRICA

CDCR-VI-AZB

Descripción

- Finalidad:** Derivado de cables de cobre o aluminio CAA y CAA. Indicado para conexiones cobre-cobre, cobre-aluminio y aluminio-cobre.
- Características:** Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.
- Aplicación:** Redes de distribución de energía eléctrica.
- Material:** Aleación de Cobre. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.
- Acabado:** Estañado.
- Herramienta de Aplicación:** Alicate pico de loro 12".
- Normas de Referencia:** ABNT NBR-5370 / ANSI C119.4

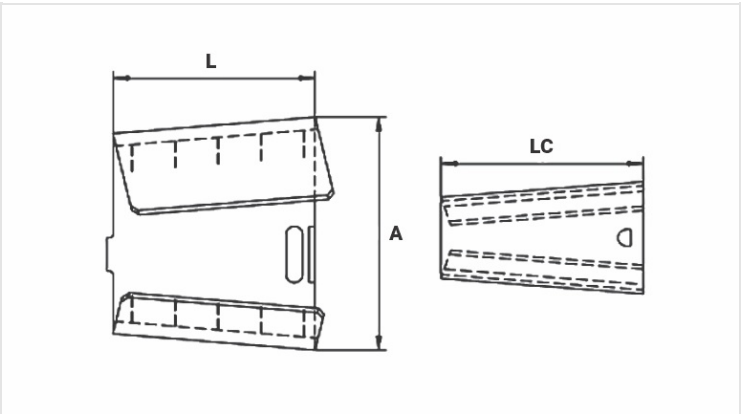

Características

Tipo	VI
Color Referencia	AZUL-BRANCO / BLUE-WHITE / AZUL-BLANCO
Selección por Diámetro	
Principal (mm)	
Min.	8,01
Máx.	10,61
Derivado (mm)	
Min.	6,54
Máx.	9,36
Suma de los Conductores (mm)	
Min.	16,79
Máx.	18,72
Dimensiones (mm)	
L	31,7
A	38,0
LC	31,7
Embalaje	

Cant. / Emb	100
Peso Unit. (g)	50,70