

GTDB - GRAPA TIERRA DOBLE EN BRONCE (1CONDUCTOR)

GTDB-8-4

Descripción

Finalidad: Conexiones cable-barras. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL o cobre.



Características: Conexión por apriete para un cable. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Largo del tornillo suficiente para espesores de platos/barras hasta 7mm.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

Material: Grapa en bronce y tornillos en aleación de cobre o acero galvanizado en caliente.

Herramientas de Aplicación: Llave estrella o fija.

Normas: ABNT NBR-5370 / NBR-5419

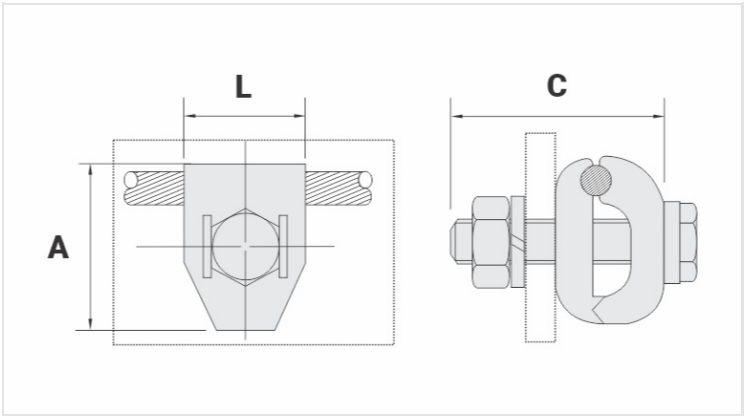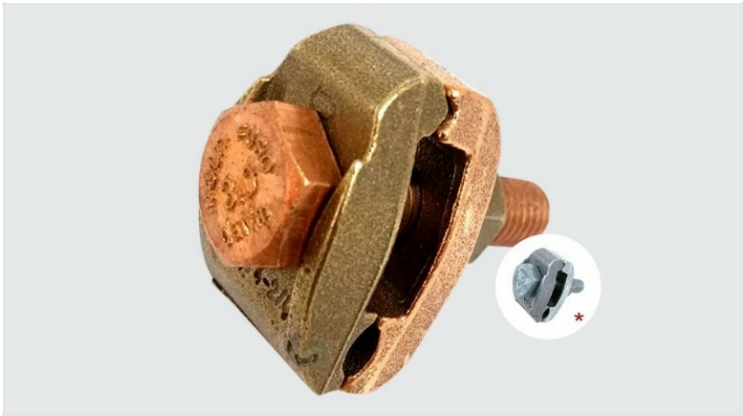

Características

Conductor		
Sección (AWG / MCM)		8 - 4
mm²		10 - 25
Dimensiones (mm)		
L		27,0
A		34,0
C		45,0
Tornillo - E		M10
Figura		1
Embalaje		
Cant. / Emb		30
Peso Unit. (g)		135,50