

CDC ASSIMÉTRICO - CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA ASSIMÉTRICO

CDC-A-VI

Descrição

Finalidade: Derivação de cabos de cobre ou alumínio CA e CAA. Indicado para conexões cobre-cobre, cobre-alumínio e alumínio-cobre.

Características: Conexão por efeito mola (aperto permanente). Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Aplicação: Redes de distribuição de energia elétrica.


Material: Liga de cobre. Fornecido com composto antióxido INTELTROX.

Acabamento: Estanhado.

Ferramenta de Aplicação: Alicate bomba d’água de 12”

Normas de Referência: ABNT NBR-5370 / ANSI C119.4

[Para saber qual modelo utilizar, use a tabela de combinações, disponível aqui.](#)

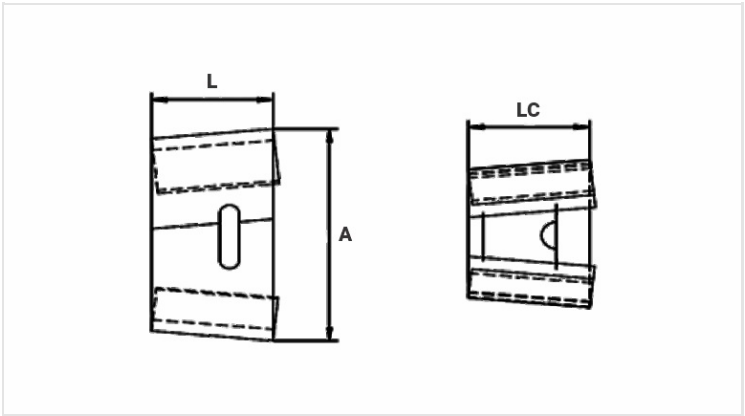

Características

Tipo	A
Cor Referência	VIOLETA / VIOLET
Seleção por Diâmetro	
Principal (mm)	
Min.	5,60
Máx.	9,36
Derivação (mm)	
Min.	1,74
Máx.	5,10
Soma dos Condutores (mm)	
Min.	9,10
Máx.	10,95
Dimensões (mm)	
L	19,0
A	40,7
LC	19,0

Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	31,20