CADC - CONECTOR TIPO CUÑA DE ALUMINIO

CADC-20A

Descripción

Finalidad: Derivado de cables de aluminio CA o CAA y cobre. Indicado para conexiones aluminioaluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.


Aplicación: Redes de distribución de energía.

Material: Cuerpo y cuña en aleación de aluminio. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Herramienta de Aplicación: Herramienta de impacto con cartucho para conector cuña.

Normas: ABNT NBR-11788 / ANSI C119.4



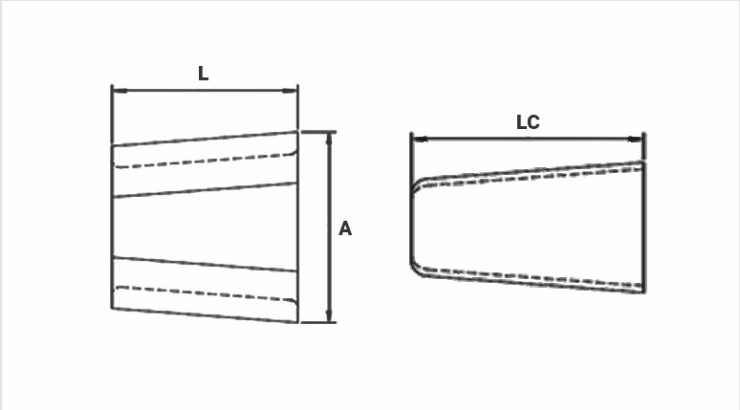

Caracteristicas

Color del Cartucho de Aplicación	AZUL / BLUE
Conductores	
Principal	
Mín. (mm)	8,23
Máx. (mm)	14,53
AWG/MCM	2/0 | 3/0
Derivado	
Mín. (mm)	4,11
Máx. (mm)	7,60
AWG/MCM	6 | 6
Suma de los Conductores (mm)	
Mín. (mm)	13,36
Máx. (mm)	17,18
Dimensiones (mm)	
L	41,5
A	64,5
LC	51,0
Embalaje	
Cant. / Emb	40

Peso Unit. (g)	122,80