

CADC - CONECTOR TIPO CUÑA DE ALUMINIO

CADC-101

Descripción

Finalidad: Derivado de cables de aluminio CA o CAA y cobre. Indicado para conexiones aluminioaluminio y aluminio-cobre.


Características: Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Redes de distribución de energía.

Material: Cuerpo y cuña en aleación de aluminio. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Herramienta de Aplicación: Herramienta de impacto con cartucho para conector cuña.

Normas: ABNT NBR-11788 / ANSI C119.4

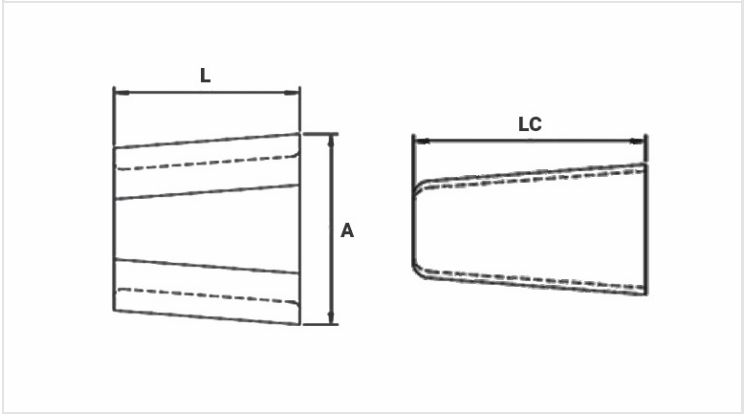

Características

Color del Cartucho de Aplicación		VERMELHO / RED / ROJO
Conductores		
Principal		
Mín. (mm)		6,53
Máx. (mm)		10,11
AWG/MCM		1/0
Derivado		
Mín. (mm)		6,53
Máx. (mm)		10,11
AWG/MCM		2
Suma de los Conductores (mm)		
Mín. (mm)		14,81
Máx. (mm)		18,39
Dimensiones (mm)		
L		31,7
A		39,5
LC		38,0
Embalaje		
Cant. / Emb		80

