CADC - CONECTOR TIPO CUÑA DE ALUMINIO

CADC-102

Descripción

Finalidad: Derivado de cables de aluminio CA o CAA y cobre. Indicado para conexiones aluminioaluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.


Aplicación: Redes de distribución de energía.

Material: Cuerpo y cuña en aleación de aluminio. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Herramienta de Aplicación: Herramienta de impacto con cartucho para conector cuña.

Normas: ABNT NBR-11788 / ANSI C119.4



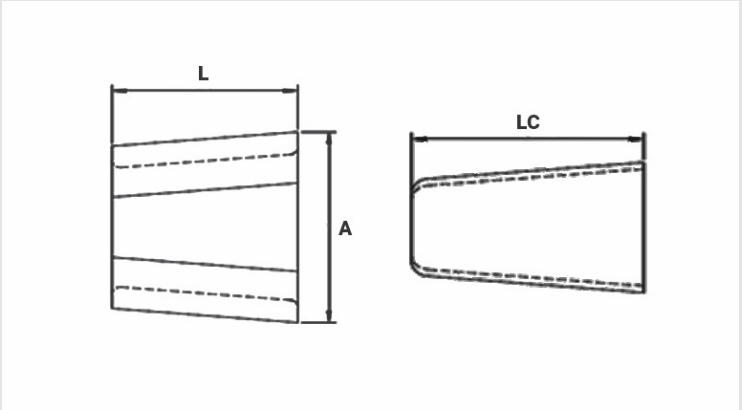

Caracteristicas

Color del Cartucho de Aplicación	VERMELHO / RED / ROJO
Conductores	
Principal	
Mín. (mm)	6,53
Máx. (mm)	10,11
AWG/MCM	2 | 1/0
Derivado	
Mín. (mm)	4,11
Máx. (mm)	6,55
AWG/MCM	4 | 6
Suma de los Conductores (mm)	
Mín. (mm)	11,79
Máx. (mm)	15,29
Dimensiones (mm)	
L	31,7
A	39,5
LC	38,0
Embalaje	
Cant. / Emb	80

Peso Unit. (g)	39,60