

CADC - CONECTOR TIPO CUÑA DE ALUMINIO

CADC-105

Descripción

**Finalidad:** Derivado de cables de aluminio CA o CAA y cobre. Indicado para conexiones aluminioaluminio y aluminio-cobre.


**Características:** Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

**Aplicación:** Redes de distribución de energía.

**Material:** Cuerpo y cuña en aleación de aluminio. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

**Herramienta de Aplicación:** Herramienta de impacto con cartucho para conector cuña.

**Normas:** ABNT NBR-11788 / ANSI C119.4

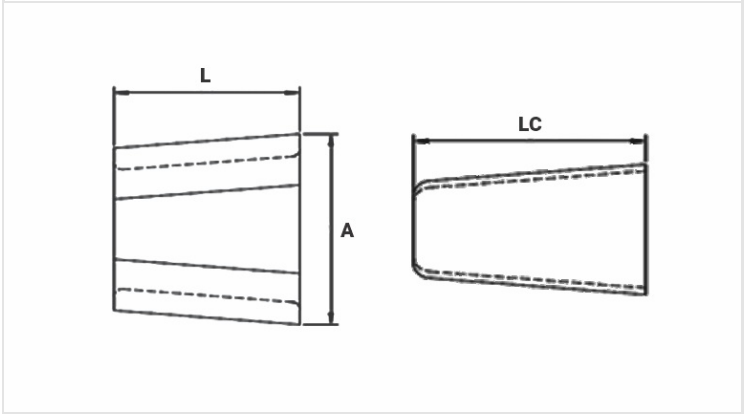

Características

Color del Cartucho de Aplicación VERMELHO / RED / ROJO

Conductores

|                              |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| Principal                    |  |       |
| Mín. (mm)                    |  | 5,18  |
| Máx. (mm)                    |  | 8,38  |
| AWG/MCM                      |  | 4   2 |
| Derivado                     |  |       |
| Mín. (mm)                    |  | 4,11  |
| Máx. (mm)                    |  | 6,55  |
| AWG/MCM                      |  | 4   6 |
| Suma de los Conductores (mm) |  |       |
| Mín. (mm)                    |  | 10,41 |
| Máx. (mm)                    |  | 13,46 |

Dimensiones (mm)

|    |      |
|----|------|
| L  | 31,7 |
| A  | 39,5 |
| LC | 38,0 |

Embalaje

|             |    |
|-------------|----|
| Cant. / Emb | 80 |
|-------------|----|

