CADC - CONECTOR TIPO CUÑA DE ALUMINIO

CADC-208

Descripción

Finalidad: Derivado de cables de aluminio CA o CAA y cobre. Indicado para conexiones aluminioaluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.


Aplicación: Redes de distribución de energía.

Material: Cuerpo y cuña en aleación de aluminio. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Herramienta de Aplicación: Herramienta de impacto con cartucho para conector cuña.

Normas: ABNT NBR-11788 / ANSI C119.4



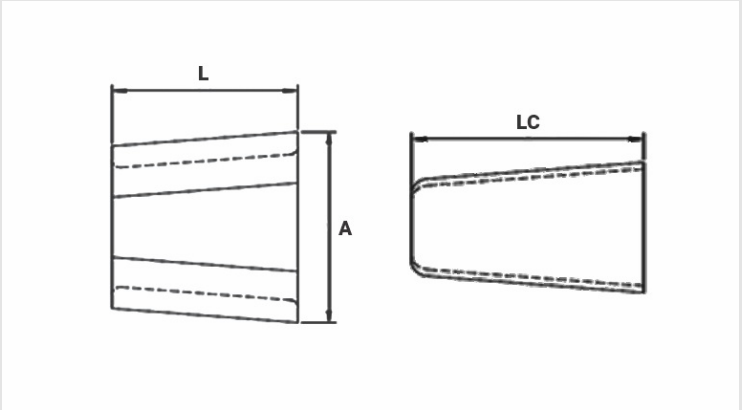

Caracteristicas

Color del Cartucho de Aplicación	AZUL / BLUE
Conductores	
Principal	
Mín. (mm)	9,25
Máx. (mm)	14,53
AWG/MCM	2/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
Derivado	
Mín. (mm)	6,55
Máx. (mm)	14,53
AWG/MCM	2/0 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 2 | 1/0 | 2/0
Suma de los Conductores (mm)	
Mín. (mm)	20,67
Máx. (mm)	25,66
Dimensiones (mm)	
L	41,5
A	64,5
LC	51,0
Embalaje	
Cant. / Emb	40

Peso Unit. (g)	125,80