CADC - CONECTOR TIPO CUÑA DE ALUMINIO

CADC-352

Descripción

Finalidad: Derivado de cables de aluminio CA o CAA y cobre. Indicado para conexiones aluminioaluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.


Aplicación: Redes de distribución de energía.

Material: Cuerpo y cuña en aleación de aluminio. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Herramienta de Aplicación: Herramienta de impacto con cartucho para conector cuña.

Normas: ABNT NBR-11788 / ANSI C119.4



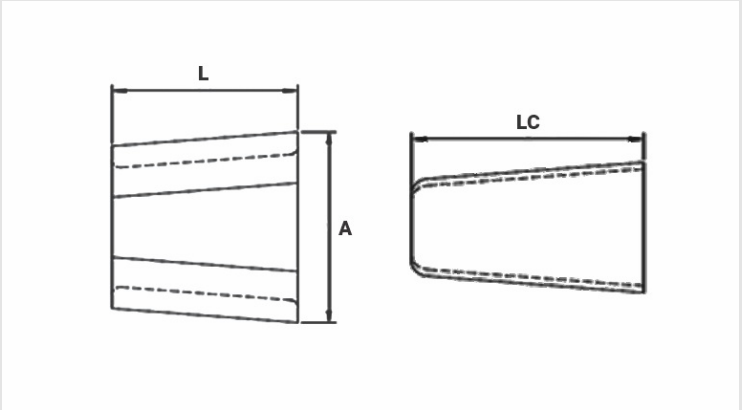

Caracteristicas

Color del Cartucho de Aplicación	AZUL / BLUE
Conductores	
Principal	
Mín. (mm)	16,30
Máx. (mm)	18,50
AWG/MCM	336,4* | 336,4* | 336,4*
Derivado	
Mín. (mm)	15,00
Máx. (mm)	18,50
AWG/MCM	266,8 | 336,4 | 336,4*
Suma de los Conductores (mm)	
Mín. (mm)	32,50
Máx. (mm)	37,00
Dimensiones (mm)	
L	50,0
A	70,2
LC	54,0
Embalaje	
Cant. / Emb	30

Peso Unit. (g)	124,40