

CADC - CONECTOR TIPO CUÑA DE ALUMINIO

CADC-503

Descripción

Finalidad: Derivado de cables de aluminio CA o CAA y cobre. Indicado para conexiones aluminioaluminio y aluminio-cobre.


Características: Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Redes de distribución de energía.

Material: Cuerpo y cuña en aleación de aluminio. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Herramienta de Aplicación: Herramienta de impacto con cartucho para conector cuña.

Normas: ABNT NBR-11788 / ANSI C119.4

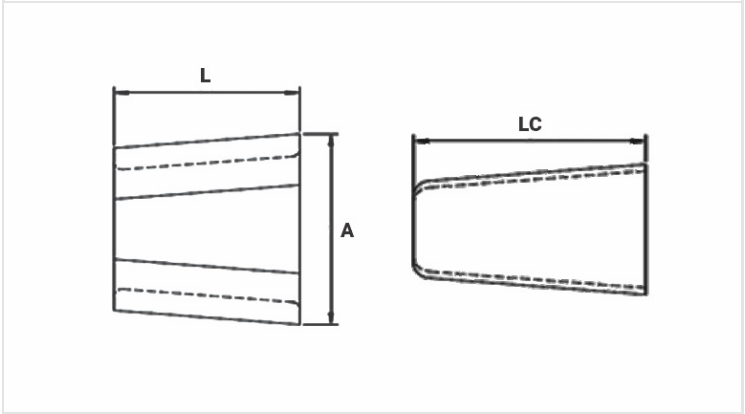

Características

Color del Cartucho de Aplicación AMARELO / YELLOW / AMARILLO

Conductores

Principal		
Mín. (mm)		16,92
Máx. (mm)		23,88
AWG/MCM		397,5* 477* 556,5*
Derivado		
Mín. (mm)		14,55
Máx. (mm)		19,05
AWG/MCM		397,5 477 266,8
Suma de los Conductores (mm)		
Mín. (mm)		34,70
Máx. (mm)		40,31

Dimensiones (mm)

L	76,0
A	98,7
LC	88,8

Embalaje

Cant. / Emb

