

CADC - CONECTOR TIPO CUÑA DE ALUMINIO

CADC-504

Descripción

Finalidad: Derivado de cables de aluminio CA o CAA y cobre. Indicado para conexiones aluminioaluminio y aluminio-cobre.


Características: Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Redes de distribución de energía.

Material: Cuerpo y cuña en aleación de aluminio. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Herramienta de Aplicación: Herramienta de impacto con cartucho para conector cuña.

Normas: ABNT NBR-11788 / ANSI C119.4

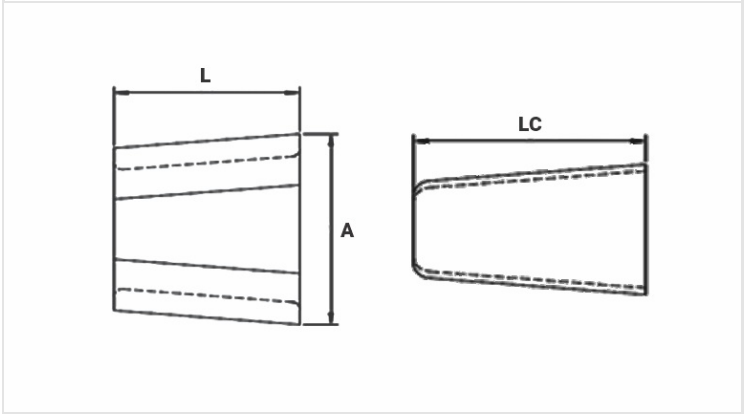

Características

Color del Cartucho de AplicaciónAMARELO / YELLOW / AMARILLO

Conductores

Principal		
Mín. (mm)		16,92
Máx. (mm)		23,88
AWG/MCM		397,5* 477* 556,5*
Derivado		
Mín. (mm)		10,51
Máx. (mm)		19,05
AWG/MCM		266,8 266,8 4/0
Suma de los Conductores (mm)		
Mín. (mm)		31,98
Máx. (mm)		38,03

Dimensiones (mm)

L	76,0
A	98,7
LC	88,8

Embalaje

Cant. / Emb	30
-------------	----

