CDCEL - CONECTOR DERIVADO TIPO CUÑA CON ESTRIBO - MODELO LATERAL

CDCEL-I

Descripción

Finalidad: Conexión con cables de cobre o aluminio CA o CAA, possibilita el derivado de hasta cuatro conectores tipo cuña o compresión.

Características: Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Posición estribo lateral.

Aplicación: Redes de distribución de energía.


Material: Cuerpo y cuña en aleación de cobre y estribo en cobre electrolítico. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Acabado (Estribo): Estañado.

Herramienta de Aplicación: Alicate pico de loro 12”.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370 / ANSI C119.4



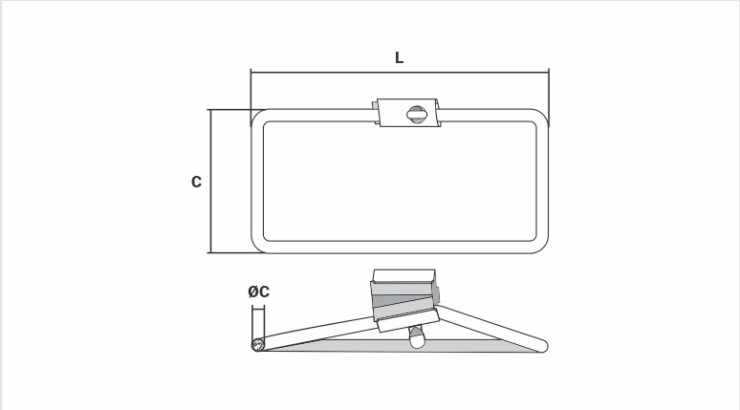

Caracteristicas

Conductores	
Principal	
AWG/MCM	6 - 2
mm²	16 - 35
Estribo (AWG)	2
Suma de los Conductores (mm)	
Min.	10,65
Máx.	14,01
Dimensiones (mm)	
L	156,0
C	76,0
Ø C	6,5
Embalaje	
Cant. / Emb	40
Peso Unit. (g)	166,00