CDCEL - CONECTOR DERIVADO TIPO CUÑA CON ESTRIBO - MODELO LATERAL

CDCEL-VII

Descripción

Finalidad: Conexión con cables de cobre o aluminio CA o CAA, possibilita el derivado de hasta cuatro conectores tipo cuña o compresión.

Características: Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Posición estribo lateral.

Aplicación: Redes de distribución de energía.


Material: Cuerpo y cuña en aleación de cobre y estribo en cobre electrolítico. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Acabado (Estribo): Estañado.

Herramienta de Aplicación: Alicate pico de loro 12”.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370 / ANSI C119.4



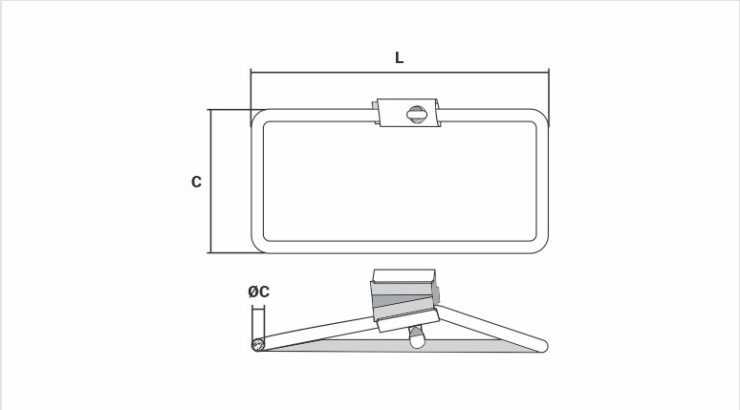

Caracteristicas

Conductores	
Principal	
AWG/MCM	2 - 1/0
mm²	35 - 50
Estribo (AWG)	2
Suma de los Conductores (mm)	
Min.	13,95
Máx.	16,78
Dimensiones (mm)	
L	156,00
C	76,0
Ø C	6,5
Embalaje	
Cant. / Emb	40
Peso Unit. (g)	82,00