

CAEN - CONECTOR TIPO CUÑA DE ALUMINIO CON ESTRIBO - MODELO STANDARD

CAEN-20B

Descripción

Finalidad: Conexión con cables de aluminio CA y CAA o cobre. Possibilita el derivado de una grapa de línea viva, derivados de hasta cuatro conectores tipo cuña o compresión.

Características: Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Posición estribo normal.


Aplicación: Redes de distribución de energía.

Material: Cuerpo y cuña en aleación de aluminio y estribo en cobre electrolítico. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Acabado (Estribo): Estañado.

Herramienta de Aplicación: Herramienta de impacto con cartucho para conector cuña.

Normas de Referencia: ABNT NBR-11788

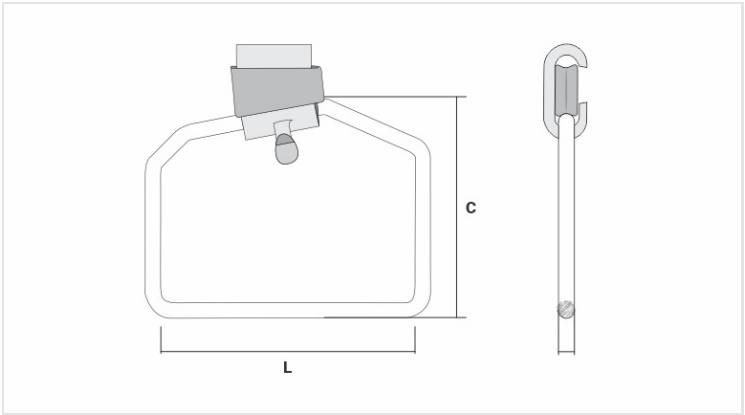

Características

Color del Cartucho de Aplicación		AZUL / BLUE
Conductores		
AWG/MCM		1/0 - 4/0
Tipo de Conductor		CA/CAA
Estribo (AWG)		2
Dimensiones (mm)		
L		121,0
C		92,0
Ø C		6,5
Embalaje		
Cant. / Emb		15
Peso Unit. (g)		240,00