CAEP - CONECTOR TIPO CUNHA DE ALUMÍNIO COM ESTRIBO (MODELO REDE PROTEGIDA)

CAEP-105

Descrição

Finalidade: Conexão com cabos de alumínio CA e CAA ou cobre. Possibilita a derivação de um grampo de linha viva em redes protegidas 15kV.

Características: Conexão por efeito mola (aperto permanente). Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Estribo rede protegida.

Aplicação: Redes elétricas de distribuição de energia.


Material: Corpo e cunha em liga de alumínio e estribo em cobre eletrolítico. Fornecido com composto antióxido INTELTROX.

Acabamento (Estribo): Estanhado.

Ferramenta de Aplicação: Ferramenta de impacto com cartucho para conector cunha.

Norma de Referência: ABNT NBR-11788



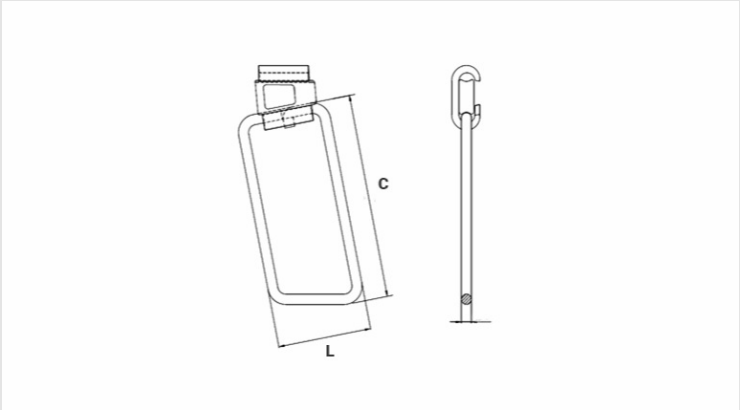

Características

Cor do Cartucho de Aplicação	VERMELHO / RED / ROJO
Condutores	
AWG/MCM	8 - 6
Tipo do Condutor	CA/CAA
Estribo (AWG)	2
Dimensões (mm)	
L	60,0
C	140,0
Ø C	6,5
Embalagem	
Qtd / Emb	30
Peso Unit. (g)	151,00