


CAEP - CONECTOR TIPO CUÑA DE ALUMINIO CON ESTRIBO - MODELO RED PROTEGIDA

CAEP-20B

Descripción

- Finalidad:** Conexión con cables de aluminio CA y CAA o cobre. Possibilita el derivado de una grapa de línea viva en redes protegidas 15kV.
- Características:** Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Estribo red protegida.
- Aplicación:** Redes de distribución de energía.
- Material:** Cuerpo y cuña en aleación de aluminio y estribo en cobre electrolítico. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.
- Acabado (Estribo):** Estañado.
- Herramienta de Aplicación:** Herramienta de impacto con cartucho para conector cuña.
- Normas de Referencia:** ABNT NBR-11788

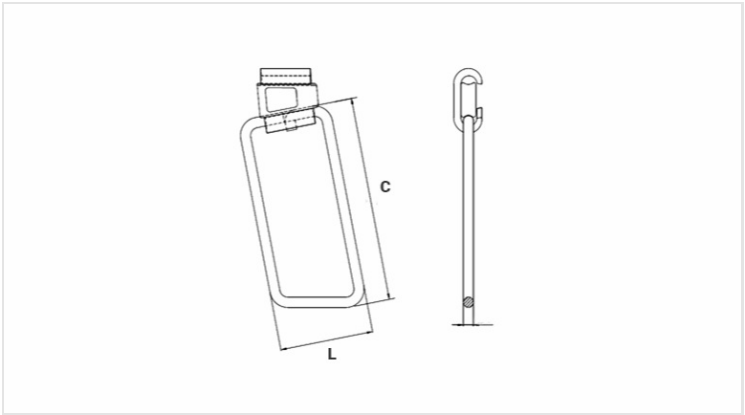

Características

Color del Cartucho de Aplicación		AZUL / BLUE
Conductores		
AWG/MCM		1/0 - 4/0
Tipo de Conductor		CA/CAA
Estribo (AWG)		2
Dimensiones (mm)		
L		78,0
C		140,0
Ø C		6,5
Embalaje		
Cant. / Emb		20
Peso Unit. (g)		237,00