LCBF - CONECTOR A COMPRESIÓN DE ALUMINIO CON ESTRIBO

LCBF-38

Descripción

Finalidad: Conexión con cables de aluminio CA o CAA. Possibilita el derivado de una grapa de línea viva, derivados de hasta cuatro conectores tipo cuña o compresión.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.


Aplicación: Redes de distribución de energía.

Material: Cuerpo en aluminio fundido y estribo en cobre electrolítico. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Acabado (Estribo): Estañado.

Normas de Referencia: ABNT NBR-11788



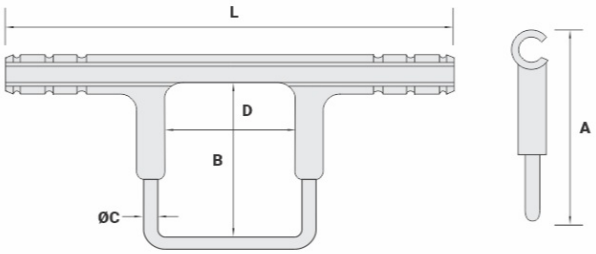

Caracteristicas

Conductores	
CA/CAA	4 - 2
Dimensiones (mm)	
L	230,0
A	90,0
B	64,0
D	64,0
Ø E	6,3
Herramienta de Aplicación	
AT-60	
Dado	IW-BG
Compresiones	3
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400	
Dado	IU-BG
Compresiones	3
Embalaje	
Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	180,00