LCBF - CONECTOR À COMPRESSÃO DE ALUMÍNIO COM ESTRIBO

LCBF-60

Descrição

Finalidade: Conexão com cabos de alumínio CA ou CAA. Possibilita a derivação de um grampo de linha viva ou derivações de até quatro conectores tipo cunha ou à compressão.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.


Aplicação: Redes elétricas de distribuição de energia.

Material: Corpo em alumínio fundido e estribo em cobre eletrolítico. Fornecido com composto antióxido INTELTROX.

Acabamento (Estribo): Estanhado.

Norma de Referência: ABNT NBR-11788



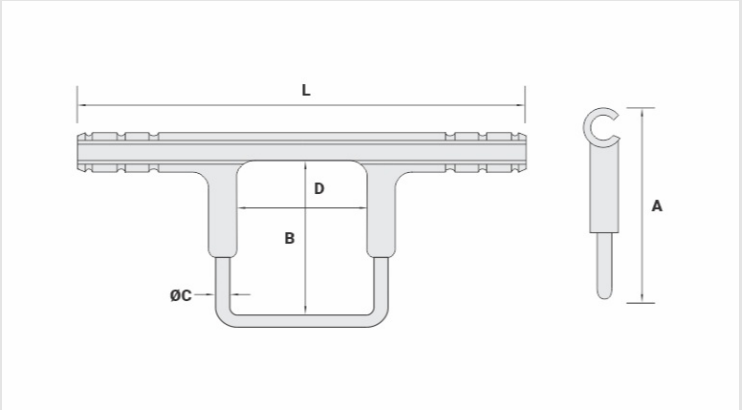

Características

Condutores	
CA/CAA	4/0
Dimensões (mm)	
L	283,0
A	127,0
B	89,0
D	87,0
Ø E	8,3
Ferramenta de Aplicação	
AT-60	
Matriz	-
Compressões	-
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400	
Matriz	IU-L
Compressões	2
Embalagem	
Qtd / Emb	15
Peso Unit. (g)	436,00