CUADRO TÉCNICO

AEB - CONECTOR A COMPRESIÓN DE ALUMINIO CON ESTRIBO

AEB-38-1

Descripción

Finalidad: Conexión con cables de aluminio CA o CAA. Possibilita el derivado de una grapa de línea viva.

Características: Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Redes de distribución de energía.


Material: Cuerpo en aleación de aluminio fundido y estribo en cobre electrolítico.

Herramientas de Aplicación: Llave estrella o fija.

Acabado (Estribo): Estañado.

Normas de Referencia: ABNT NBR-11788



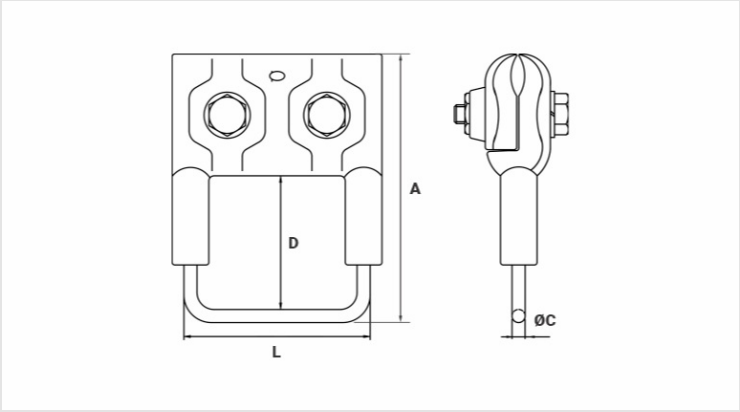

Caracteristicas

Conductores	
Principal (AWG/MCM)	10 - 2
Tipo de Conductor	CA
Estribo (AWG)	4
Dimensiones (mm)	
L	63,0
A	150,0
Ø C	5,2
D	100,0
Tornillo	1x M10
Embalaje	
Cant. / Emb	20
Peso Unit. (g)	220,00