CUADRO TÉCNICO

AEB - CONECTOR A COMPRESIÓN DE ALUMINIO CON ESTRIBO

AEB-44-2

Descripción

Finalidad: Conexión con cables de aluminio CA o CAA. Possibilita el derivado de una grapa de línea viva.

Características: Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Redes de distribución de energía.


Material: Cuerpo en aleación de aluminio fundido y estribo en cobre electrolítico.

Herramientas de Aplicación: Llave estrella o fija.

Acabado (Estribo): Estañado.

Normas de Referencia: ABNT NBR-11788



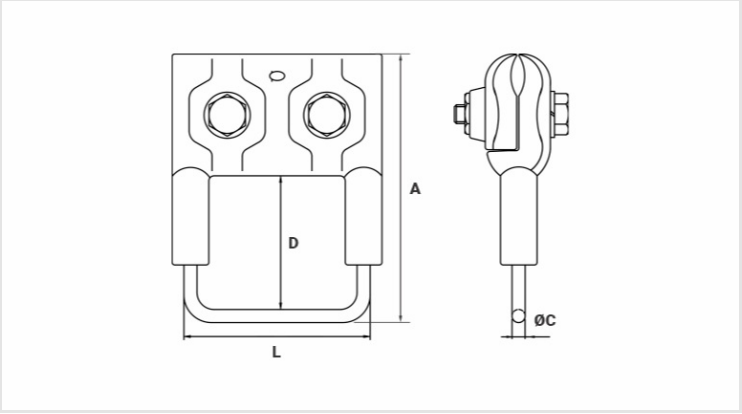

Caracteristicas

Conductores	
Principal (AWG/MCM)	4 - 1/0
Tipo de Conductor	CA / CAA
Estribo (AWG)	1/0
Dimensiones (mm)	
L	75,5
A	130,0
Ø C	8,0
D	65,0
Tornillo	2x M10
Embalaje	
Cant. / Emb	15
Peso Unit. (g)	358,00