

GTDB2C - GRAPA DE TIERRA DOBLE EN BRONCE (2CONDUCTORES)

GTDB-2C-300-500

Descripción

Finalidad: Conexiones cable-barras. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL o cobre.



Características: Conexión por apriete para dos cables. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Largo del tornillo suficiente para espesores de platos/barras hasta 7mm.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

Material: Grapa en bronce y tornillos en aleación de cobre o acero galvanizado en caliente.

Herramientas de Aplicación: Llave estrella o fija.

Normas: ABNT NBR-5370 / NBR-5419

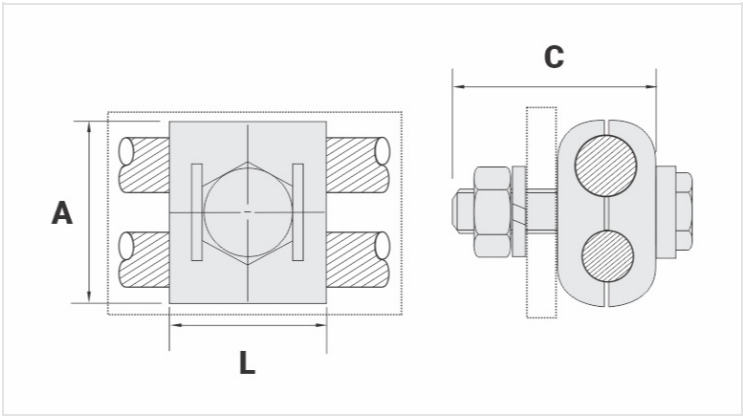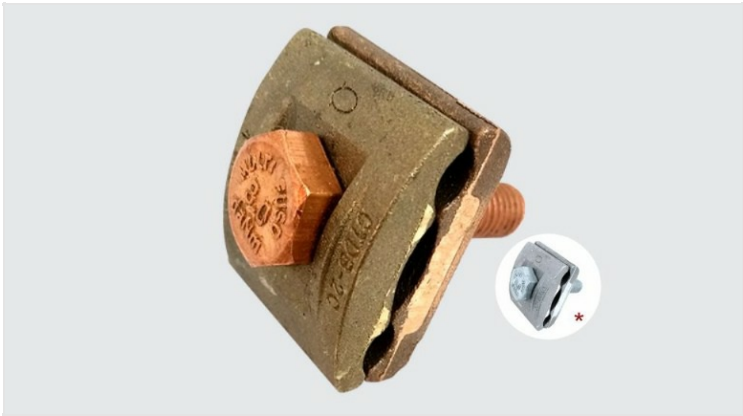

Características

Conductor		
Sección (AWG / MCM)		300 - 500
mm²		150 - 240
Dimensiones (mm)		
L		49,0
A		65,0
C		50,0
Tornillo - E		M12
Figura		2
Embalaje		
Cant. / Emb		10
Peso Unit. (g)		566,00