

ACB / ACH / ACB-E - ESTRIBOS PARA CONECTORES

ACH-35

Descripción

Finalidad: Conexiones entre cables de cobre o aluminio CA o CAA con conectores cuña, conectores a compresión y grapa de línea viva.



Características: Conexión puede ser por apriete, por compresión o por efecto resorte. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Estribos diseñados para adaptación perfecta con conectores/grapas como CAH, CAC, CDC, CADC, GLV, entre otros.

Aplicación: Redes de distribución de energía.

Material: Cobre electrolítico.

Acabado: Estañado.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370

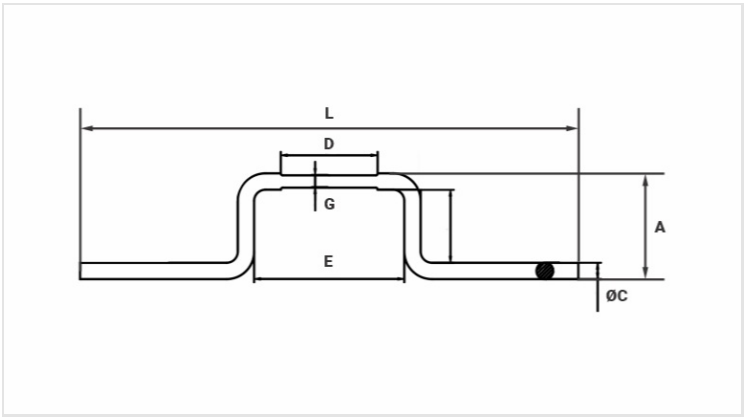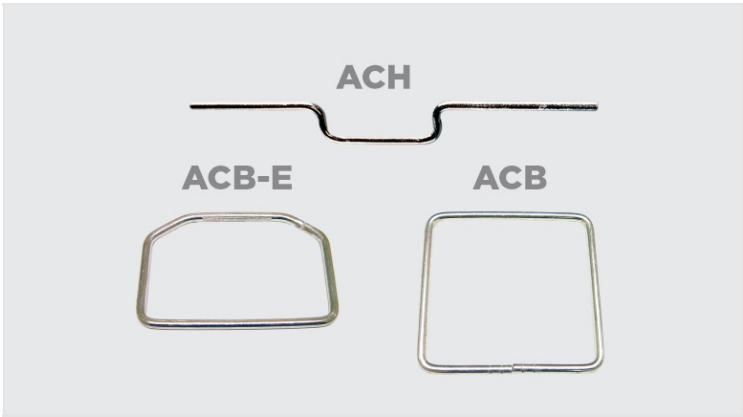

Características

Seção		
AWG/MCM		2
mm²		35
Figura		
Dimensões		1
L		293,0
A		33,0
Ø C		6,5
D		100,0
E		100,0
F		60,0
Embalagem		
Qtd / Emb		100
Peso Unit. (g)		94,40