

## CDP - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE

CDP-16-120

### Descrição

**Finalidade:** Derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV).


**Características:** Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Indicado para cabos de alumínio isolados 0,6/1kV XLPE/PE (classe 2) ou fios e cabos de cobre isolados 450/750v (classe 1 ou 2) sem cobertura. Conta com porca fusível para garantir uma perfeita aplicação e possui também borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque.

**Aplicação:** Redes aéreas de distribuição de energia elétrica isoladas.

**Material:** Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V., contatos em cobre estanhado.

**Ferramenta de Aplicação:** Chave estrela ou soquete.

**Norma:** NF C33-020

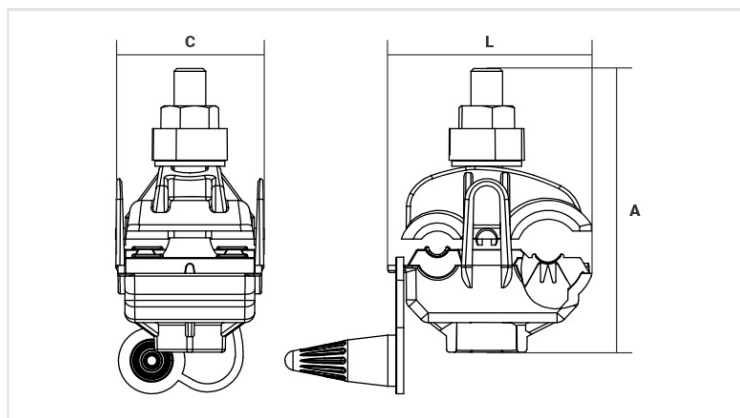

### Características

#### Condutores

Principal

mm<sup>2</sup> 16 - 120

AWG/MCM 6 - 4/0

Derivação

mm<sup>2</sup> 16 - 120

AWG/MCM 6 - 4/0

#### Figura

-

#### Dimensões (mm)

L 55,0

A 84,8

C 27,0

#### Embalagem

Qtd / Emb 30

Peso Unit. (g) 71,13