CDP - CONECTOR DERIVADO PERFORACIÓN

CDP-6

Descripción

Finalidad: Derivado de cables AISLADOS, indicados para combinaciones aluminio-aluminio, aluminio-cobre y cobre-cobre en redes aéreas de distribución de energía eléctrica (baja tensión hasta 1kV).

Características: Conexión por perforación de aislamiento (no es necesario decapar el aislamiento del cable). Indicado para cables de aluminio aislados 0,6/1kV XLPE/PE (clase 2) o alambres y cables de cobre aislados 450/750v (clase 1 o 2) sin capa. Con tuerca fusible para garantizar una perfecta aplicación y tiene también goma elastomérica, haciendo que el conector sea estanco.

Aplicación: Redes aéreas de distribución de energía eléctrica aisladas.

Material: Conector en polímero resistente a intemperie y a rayos U.V., contactos en cobre estañado.

Herramienta de Aplicación: Llave estrella o de tubo.

Normas: NF C33-020

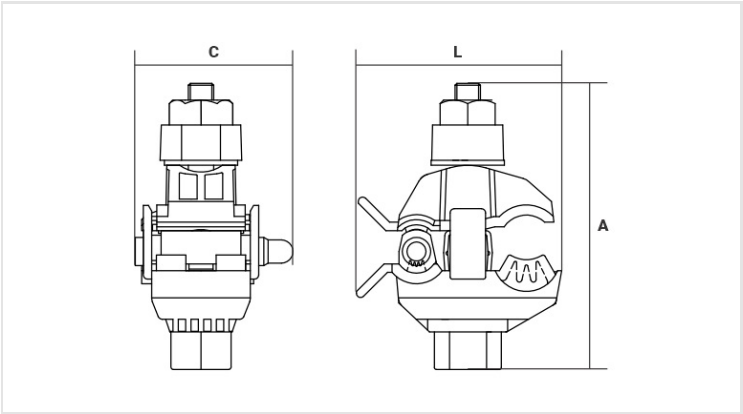

Caracteristicas

Conductores	
Principal	
mm²	10 - 120
AWG/MCM	8 - 4/0
Derivado	
mm²	1,5 - 6
AWG/MCM	16 - 10
Figura	-
Dimensiones (mm)	
L	40,0
A	65,0
C	23,0
Embalaje	
Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	53,38