CDPF - CONECTOR DERIVADO PERFORACIÓN PARA CONDUCTORES FLEXIBLES

CDPF-50-50

Descripción

Finalidad: Conexión entre extensión de entrada (cable de cobre flexible Clase-4/5 – aislamiento PVC 450/750v - sin cubierta) y extensión de conexión (conductores de aluminio CA multiplexado – XLPE/PE 0,6/1kV – fase y neutro (aislado o desnudo).

Características: Conexión por perforación de aislamiento (no es necesario decapar el aislamiento del cable). Tiene tuerca fusible para garantizar una perfecta aplicación y cuenta también con resortes de compensación, lo que garantiza fuerza constante en la conexión.


Aplicación: Redes aéreas de distribución de energía eléctrica aisladas.

Material: Conector en polímero resistente a intemperie y a rayos U.V., contactos en cobre estañado.

Herramienta de Aplicación: Llave estrella o de tubo.

Norma de Referencia: NF C33-020



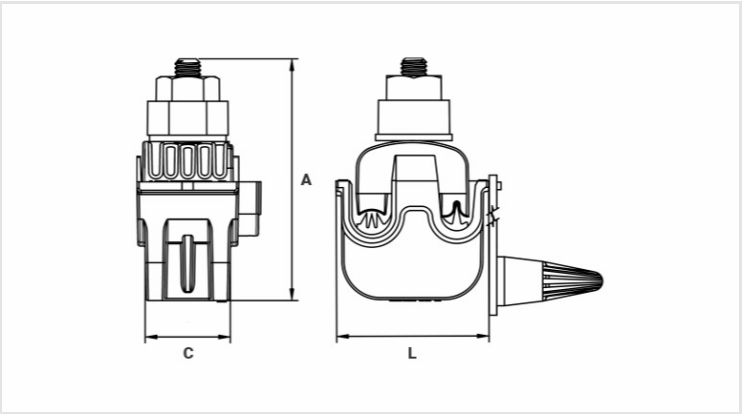

Caracteristicas

Conductores	
Principal - CA/Cu - Clase2 (mm²)	10 - 50
Derivado - Cu - Clase 4/5 (mm²)	25 - 50
Dimensiones (mm)	
L	45,0
A	70,0
C	22,0
Embalaje	
Cant. / Emb	100
Peso Unit. (g)	88,20