# CDPF - CONECTOR DERIVADO PERFORACIÓN PARA CONDUCTORES FLEXIBLES

CDPF-70-70

## Descripción

**Finalidad:** Conexión entre extensión de entrada (cable de cobre flexible Clase-4/5 – aislamiento PVC 450/750v - sin cubierta) y extensión de conexión (conductores de aluminio CA multiplexado – XLPE/PE 0,6/1kV – fase y neutro (aislado o desnudo).

**Características:** Conexión por perforación de aislamiento (no es necesario decapar el aislamiento del cable). Tiene tuerca fusible para garantizar una perfecta aplicación y cuenta también con resortes de compensación, lo que garantiza fuerza constante en la conexión.


**Aplicación:** Redes aéreas de distribución de energía eléctrica aisladas.

**Material:** Conector en polímero resistente a intemperie y a rayos U.V., contactos en cobre estañado.

**Herramienta de Aplicación:** Llave estrella o de tubo.

**Norma de Referencia:** NF C33-020



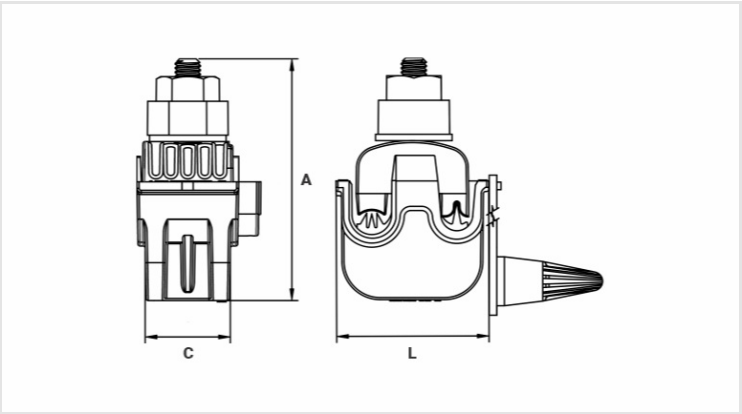


## Caracteristicas

| | |
|---|---|
| **Conductores** | |
| Principal - CA/Cu - Clase2 (mm²) | 25 - 70 |
| Derivado - Cu - Clase 4/5 (mm²) | 50 - 70 |
| **Dimensiones (mm)** | |
| L | 58,5 |
| A | 95,0 |
| C | 26,0 |
| **Embalaje** | |
| Cant. / Emb | 30 |
| Peso Unit. (g) | 145,40 |