

CDPF - CONECTOR DERIVADO PERFORACIÓN PARA CONDUCTORES FLEXIBLES

CDPF-120-150

Descripción

Finalidad: Conexión entre extensión de entrada (cable de cobre flexible Clase-4/5 – aislamiento PVC 450/750v - sin cubierta) y extensión de conexión (conductores de aluminio CA multiplexado – XLPE/PE 0,6/1kV – fase y neutro (aislado o desnudo)).


Características: Conexión por perforación de aislamiento (no es necesario decapar el aislamiento del cable). Tiene tuerca fusible para garantizar una perfecta aplicación y cuenta también con resortes de compensación, lo que garantiza fuerza constante en la conexión.

Aplicación: Redes aéreas de distribución de energía eléctrica aisladas.

Material: Conector en polímero resistente a intemperie y a rayos U.V., contactos en cobre estañado.

Herramienta de Aplicación: Llave estrella o de tubo.

Norma de Referencia: NF C33-020

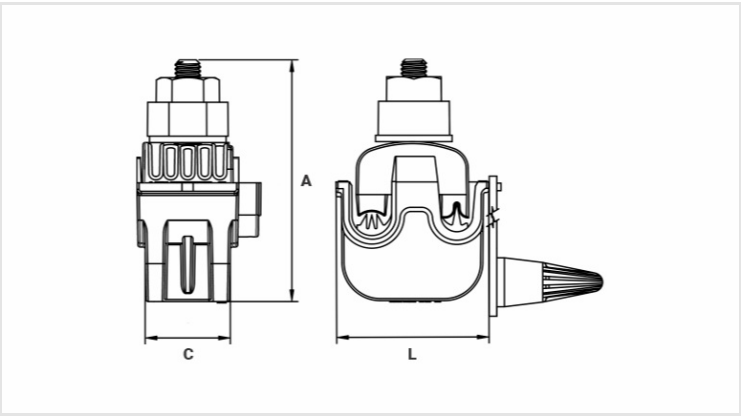

Características

Conductores		
Principal - CA/Cu - Clase2 (mm²)		50 - 120 95 - 120
Derivado - Cu - Clase 4/5 (mm²)		120 - 150 95 - 120
Dimensiones (mm)		
L		80,0
A		125,0
C		66,0
Embalaje		
Cant. / Emb		8
Peso Unit. (g)		503,00