


CDPN - CONECTOR DERIVADO PERFORACIÓN PARA RED DESNUDA

CDPN-70

Descripción

- Finalidad:** Derivado de cables. Indicado para conexión en el principal/tronco (red desnuda) y derivado (red aislada) entre aluminio-aluminio, aluminio-cobre o cobrecobre (baja tensión hasta 1kV).
- Características:** Conexión por perforación de aislamiento solamente en el lado de derivado (no es necesario decapar el aislamiento del cable). Tiene tuerca fusible para garantizar una perfecta aplicación.
- Aplicación:** Redes aéreas de distribución de energía eléctrica desnuda (lado principal) y cables de aluminio aislados 0,6/1kV XLPE/PE (clase 2) o alambres y cables de cobre aislados 450/750v (clase 1 o 2) sin capa (lado derivado).
- Material:** Conector en polímero resistente a intemperie y U.V., contactos en cobre estañado.
- Herramienta de Aplicación:** Llave estrella o de tubo.
- Norma de Referencia:** NF C33-020

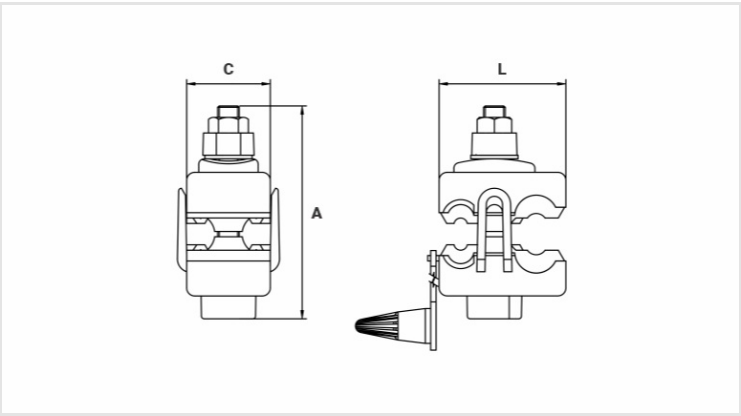

Características

Conductores (CA/Cu)		
Principal (Red Desnuda)	mm ²	35 - 95
	AWG/MCM	2 - 3/0
Derivado (Red Aislada)	mm ²	1,5 - 10
	AWG/MCM	16 - 8
Dimensiones (mm)		
L		40,0
A		65,0
C		23,0
Embalaje		
Cant. / Emb		100
Peso Unit. (g)		58,20