FICHA TÉCNICA

PFB - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO

PFB-35

Descrição

Finalidade: Derivação ou emenda (tração reduzida) para cabos **CS - COPPERSTEEL**, cobre ou alumínio. Indicado para conexões cobre-cobre, cobre-alumínio e alumínio-cobre.

Características: Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Permite conexão bimetálica.

Aplicação: Redes de distribuição de energia elétrica e aterramentos em geral.


Material: Corpo em cobre eletrolítico, porca, miolo e separador em liga de cobre.

Acabamento: Estanhado.

Ferramenta de Aplicação: Chave estrela, fixa ou inglesa.

Norma: UL-486A-486B



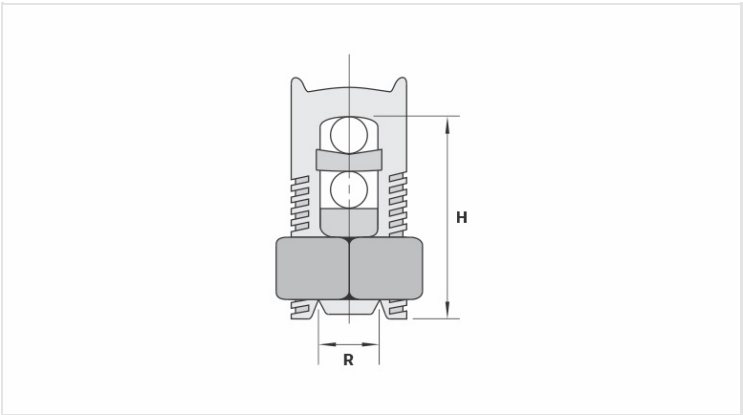

Características

Condutores	
Principal (mm²)	35
Derivação (mm²)	4 - 35
Dimensões (mm)	
L	15,6
A	31,0
C	19,0
D	7,9
E	28,4
Embalagem	
Qtd / Emb	50
Peso Unit. (g)	49,50